

UPM **BIOFORE**
BEYOND FOSSILS




Le meilleur de la terrasse

UPM PROFI

PIAZZA ONE

- Aspect bois naturel parfait, profil plein
- 75% de matières recyclées, 100% recyclable
- Jusqu'à garantie de 25 ans sur les couleurs, la structure et la résistance aux taches
- Structure interne ultra durable : possibilité d'installation même sous l'eau !
- Fabriquée en Allemagne

Jusqu'à
25 ans de **garantie**
sur la durabilité des couleurs, la résistance aux taches,
la résistance et la performance des matériaux

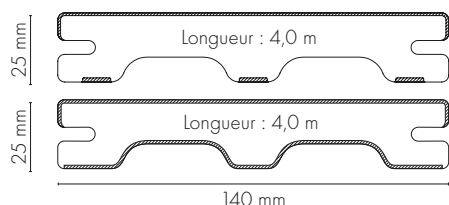

Piazza One / Usage résidentiel

Besoin en produits par m² de terrasse (environ) :

Lame	7 ml
Lambourde	3,4 ml
Vis de fixation pour lame	1 vis par lame
Wing clips	20
Rail aluminium classic	7 ml
Vis pour rail aluminium classic	20
Start clip	Selon besoin
Joint caoutchouc « pont de bateau »	7 ml
Couvre joint	Selon besoin
Entraxe	35 cm

Calculez vos besoins avec votre planificateur de terrasse :
www.upmprofi.com/deckplanner

Veuillez suivre attentivement nos instructions d'installation
<https://www.upmprofi.com/fr/telechargements/>

35 m² de terrasse
Piazza contiennent
jusqu'à 500 kg de
déchets de plastique
et de papier.

Cette surface de 35 m²
de terrasse Piazza peut
stocker jusqu'à plus de
800 kg de CO₂.

**LEADER EN MATIÈRE
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE**

**MEILLEURE TERRASSE
DURABLE D'EUROPE**

À la fin du cycle
de vie des terrasses,
puisque le matériau ne
contient aucune toxine,
il peut être réutilisé ou
recyclé dans les flux de
déchets existants, car il
est exempt de toxines.

Les terrasses Piazza
ont une longue
durée de vie et sont
couvertes par une
garantie de 25 ans
pour les utilisations
résidentielles.

Distributeur:




www.upmprofi.fr




Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony	Royal Elm	Nordic Ash	Red Padouk
1303090	1303086	1303089	1303088	1458002	1458003	1458001

**Suivez toujours les
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COMPLETES**



Qui sont disponibles sur www.upmprofi.fr et dans les boîtes de Wing-Clips

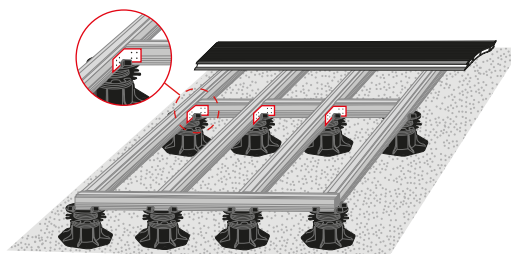

Cadre rigide



Vis de dilatation au milieu de la lame

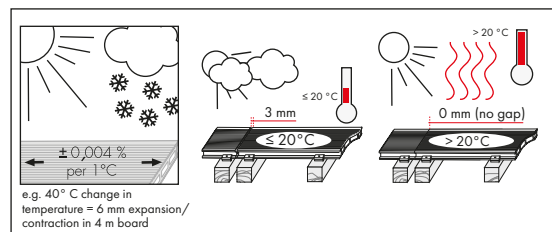

Espacement en bout de lames

Entretien réduit : un coup de balai et un nettoyage à l'eau occasionnel suffisent habituellement. Nul besoin de le poncer, de le vernir, de le peindre ou de le teindre. Instructions de pose, nettoyage et d'entretien sur www.upmprofi.fr

COMPOSANTS

RAIL DE SUPPORT ALUMINIUM, PETIT FORMAT

Profil peu épais (23 mm) pour les constructions à faible hauteur et la rénovation.



871065

START CLIP/CLIPS D DÉMARRAGE OU FINITION

Pour l'installation de la première et de la dernière lame.



906301

CLIPS EN WING CLIPS

Installation rapide qui permet l'expansion thermique des lames de terrasse.



1457997

RAIL ALUMINIUM DE CONNECTION (Piazza One uniquement)

Offre une surface fermée facile d'entretien et un renforcement supplémentaire.



1108569

RAIL DE SUPPORT

Non structurante. Installation sur une surface plane et stable.



1352030

PROFIL DE FINITION: COUVRE-JOINT PIAZZA

Permet de créer des bordures de terrasse droites ou courbes.



Californian Oak 1333952
Silver Teak 1333951
Brazilian Walnut 1333953
Red Padouk 1457998
Royal Elm 1457999
Nordic Ash 1458000

JOINT CAOUTCHOUC

Pour une surface de terrasse fermée. Donne un aspect pont de bateau.



1108568

VIS INOX A4 4*40

Pour fixation centrale de la lame, du rail aluminium connection et du couvre joint. Boîte de 100 unités.



VIS INOX A4 4*26

Autoforeuse pour fixation sur le rail de support alu petit format. Boîte de 100 unités.



979587

Rendez-vous sur le site www.upmprofi.fr pour découvrir la gamme complète de produits et localiser le distributeur de produits UPM ProFi le plus proche de chez vous.